

Preparat do polerowania i zabezpieczania stali nierdzewnej

Opis

Suma Inox Classic D7 jest preparatem przeznaczonym do polerowania i zabezpieczania powierzchni pionowych wykonanych ze stali nierdzewnej, które nie mają bezpośredniego kontaktu z żywnością np.: chłodziarek, zamrażarek, drzwi i ścianek piekarników, zmywarek, itp. Suma Inox Classic D7 poleruje i zabezpiecza stalowe powierzchnie pionowe przed plamami z wody i tłuszczów, a także przed widocznymi odciskami palców.

Cechy

- nadaje połysk wypolerowanym powierzchniom;
- skutecznie usuwa plamy z wody i odciski palców pozostawione na powierzchniach;
- pozostawia warstwę ochronną

Właściwości

Postać: przejrzysta, bezbarwna ciecz
Gęstość (20°C): ≈ 0.85

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.


Sposób użycia

Produkt dostępny w opakowaniu: butelka 750 ml.
Preparat gotowy do użycia, nie rozcieńczać.


1. Z powierzchni usunąć wszelkie, luźne zanieczyszczenia, a następnie wysuszyć ją.
2. Przy pomocy spryskiwacza nanieść niewielką ilość produktu Suma Inox Classic D7 na powierzchnię.
3. Przecierać powierzchnię, a następnie wypolerować ją do uzyskania połysku czystą ściereczką.

Polerowane powierzchnie powinny zostać uprzednio umyte roztworem preparatu Suma Multi D2. Nie należy stosować produktu Suma Inox Classic D7 na powierzchniach stykających się z żywnością.

UWAGA: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.



©A.I.S.E.

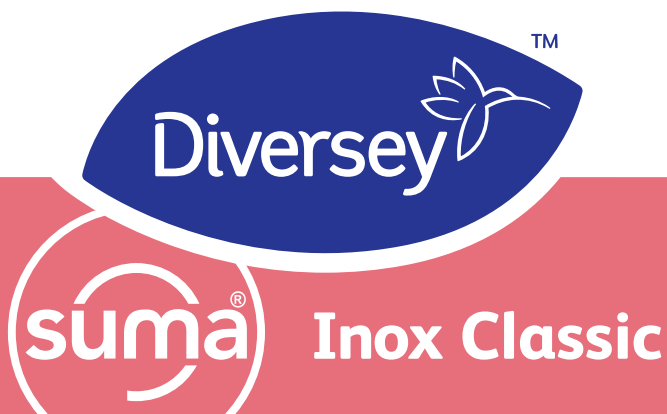

D7

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Chronić przed zanieczyszczeniem ujęcia wody pitnej. Produkt zużyć w całości. Większe ilości przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać w temperaturach: poniżej 5°C i w wysokich temperaturach. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Środki ostrożności

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem Suma Inox Classic D7 ubocznych skutków stosowania zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.

Okres trwałości

2 lata od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).